
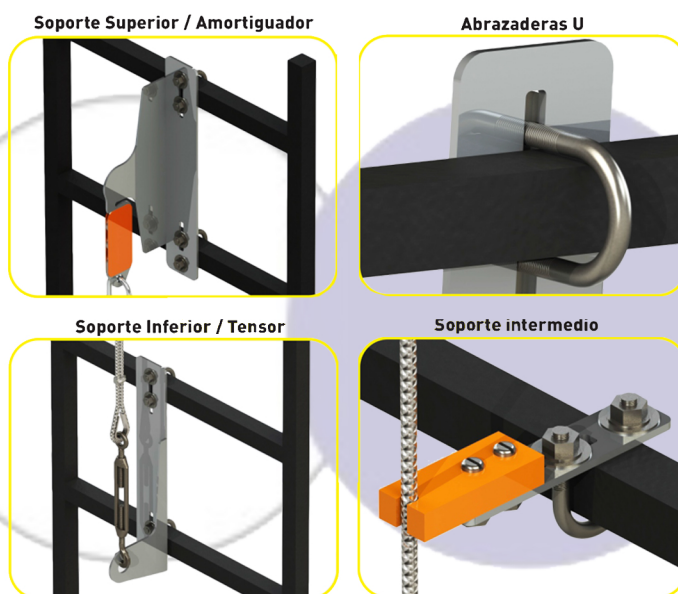


KIT COMPLETO ESLINGAR WXEKVA10 PARA TRABAJO VERTICAL EN ESCALERAS
- CABLE DE ACERO - 10 METROS - 55250302

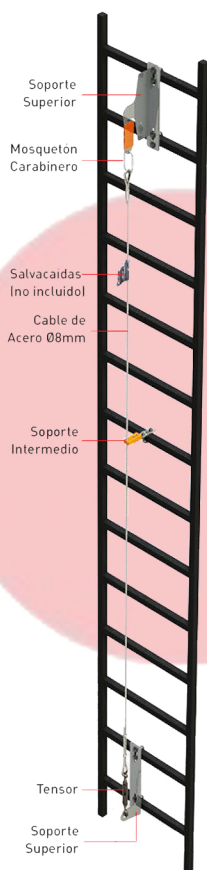

CARACTERISTICAS

01. Soporte superior e inferior fabricados en acero inoxidable.
02. Soporte intermedio fabricad en acero inoxidable con recubrimiento en nylon.
03. Aplicable a escaleras tipo "gato".
04. Cable de acero de Ø8mm.
05. Contiene amortiguador de caídas.
06. Luego de instalar el cable de acero al tensor, el mismo debe ser tensado a no menos de 10Kg.
07. Norma Iram 3605.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Línea de vida para escalera eslingar con amortiguador, p/cable de acero de 10/20/30/40/50/60 mts. de largo en Ø8 mm. Presenta un soporte superior y otro inferior, además de guías intermedias y un tensor. Utilizado en trabajos verticales en escaleras.