gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

Eslingar DELTAPLUS

KIT COMPLETO ESLINGAR WXEKVA30 PARA TRABAJO VERTICAL EN ESCALERAS - CABLE DE ACERO - 30 METROS - 55250301

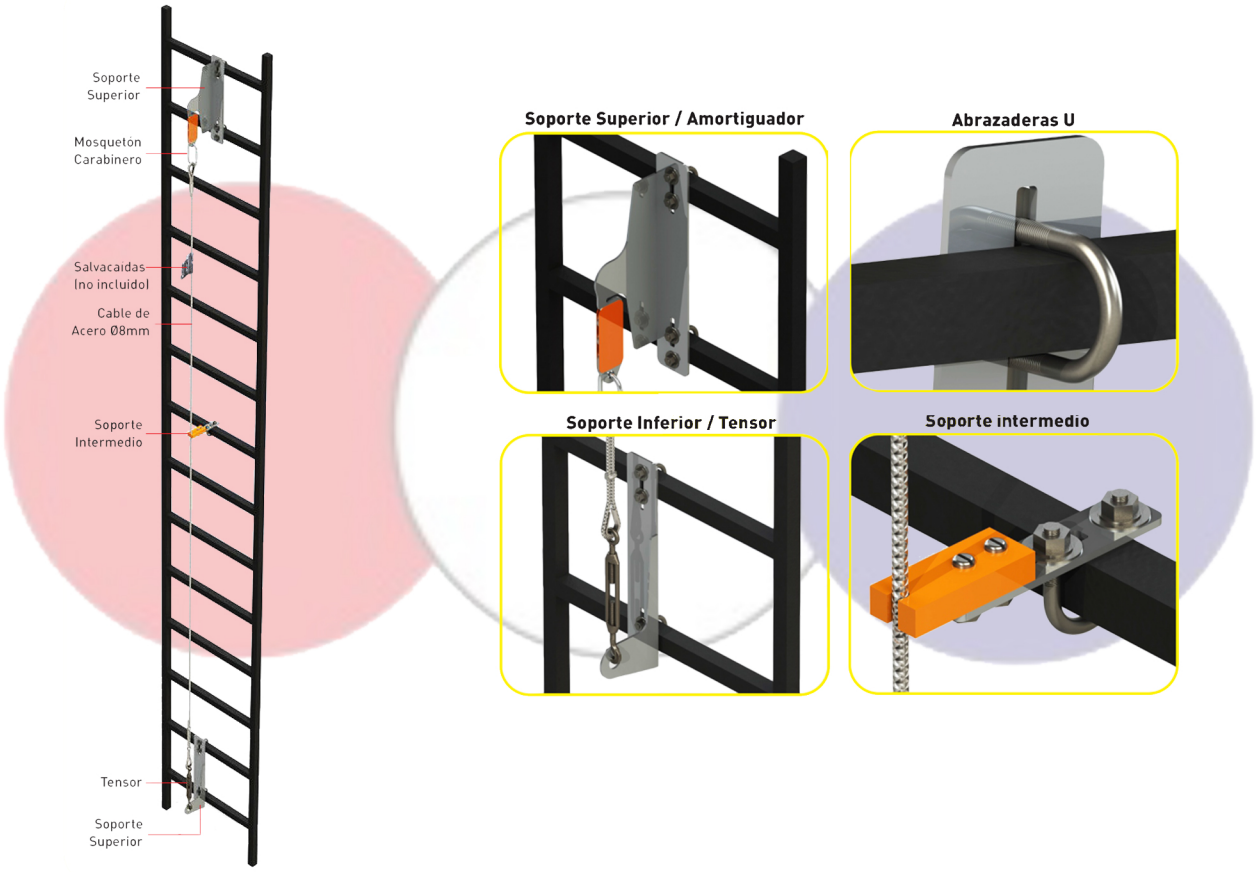

CARACTERISTICAS

01. Soporte superior e inferior fabricados en acero inoxidale.
02. Soporte intermedio fabricad en acero inoxidable con recubrimeinto en nylon.
03. Aplicable a escaleras tipo "gato".
04. Cable de acero de Ø8mm.
05. Contiene amortiguador de caídas.
06. Luego de instalar el cable de acero al tensor, el mismo debe ser tensado a no menos de 10Kg.
07. Norma Iram 3605.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Línea de vida para escalera eslingar con amortiguador, p/cable de acero de 10/20/30/40/50/60 mts. de largo en Ø8 mm. Presenta un soporte superior y otro inferior, ademas de guías intermedias y un tensor. Utilizado en trabajos verticales en escaleras.