gip Guaindupar S.A.
LIDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Eslingar DELTAPLUS

CABO ANTICAIDA ESLINGAR DOBLE WXECV1026EAK CINTA DE KEVLAR ELASTIZADA 1,5MTS CON AMORTIGUADOR DE CAIDA - 90019939

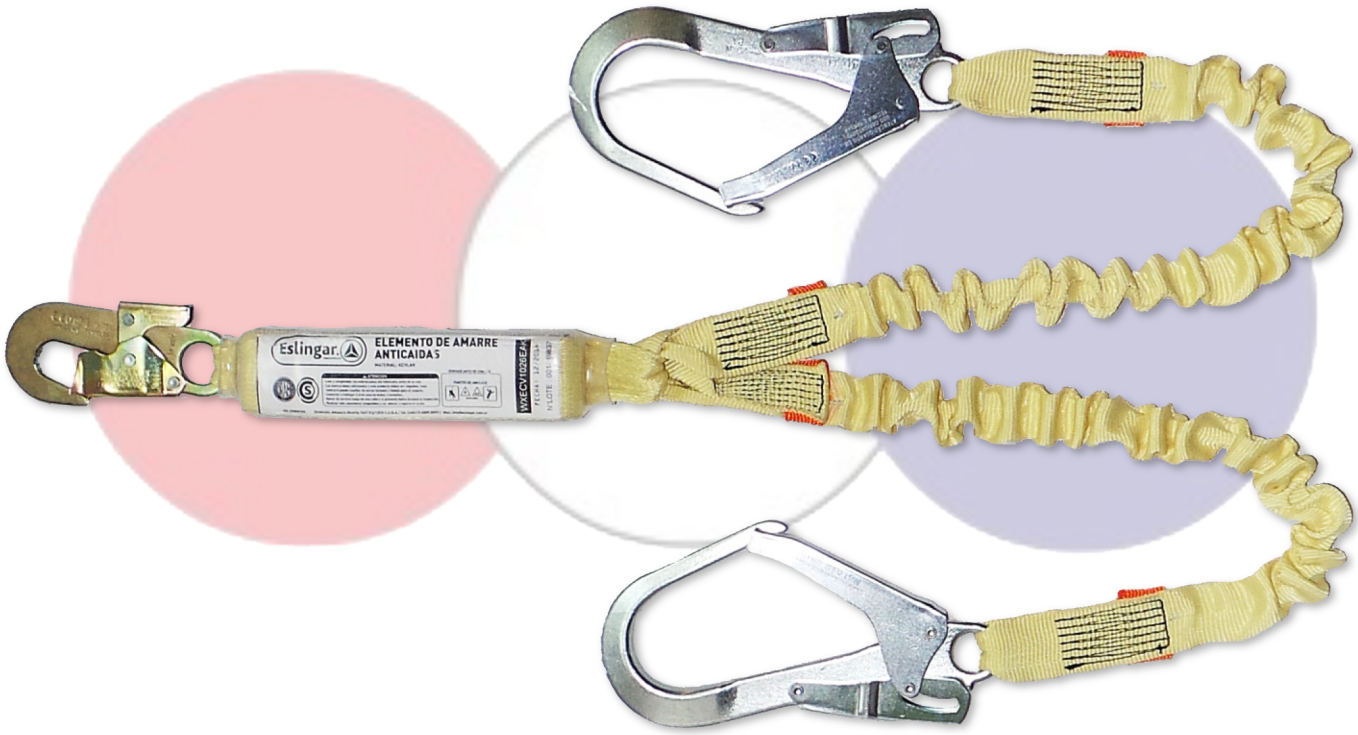

CARACTERISTICAS

01. Cinta de aramida (KEVLAR) de 35mm elastizada (2 ramas).

02. Amortiguador Anticaídas.

03. Tres mosquetones (uno de 18 y dos de 55mm de abertura)

04. Norma Iram 3622-1.

05. Resistencia a la temperatura 400°C.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cabo de vida anticaídas doble en cinta elastizada de aramida (KEVLAR) de 1.5 mt, con amortiguador de caída (un mosquetón de 18mm y dos de 55mm). Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, y guía de revisión periódica.
Utilizado en trabajos donde se requiera el uso de temperaturas elevadas.