gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

Eslingar DELTAPLUS

CABO DE VIDA ESLINGAR WXECV20A CINTA PLANA REGULABLE 2MTS CON AMORTIGUADOR - 90016911

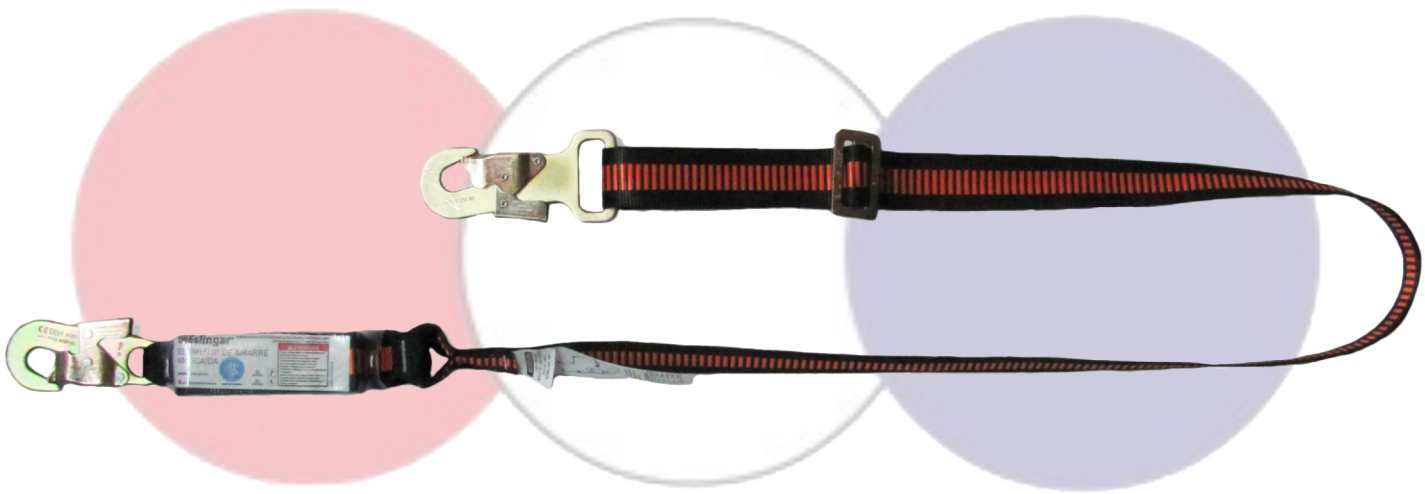

CARACTERISTICAS

01. Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm. de ancho.

02. Amortiguador de caídas.

03. Hebilla reguladora.

04. Mosquetón de 18mm de abertura c/doble traba.

05. Norma Iram 3622-1.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cabo de vida en cinta plana regulable 2 mt, amortiguador de caída (mosquetones de 18mm). Embalado individualmente en bolsa de plástico con su correspondiente folleto instructivo, y guía de revisión periódica.
Utilizado en trabajos generales de construcción, torres de telefonía y comunicación, líneas de cable de electricidad, etc.